

Usted acaba de hacer la adquisición de DETEX, primer detector y extractor de humos. El dispositivo ha sido cuidadosamente diseñado y desarrollado en nuestros talleres por un equipo de ingenieros experimentados.



**Detector Extractor de humos de incendios por filtración.
Capacidad de filtrado de 7 m³/minuto.
DETEX funciona incluso en caso de corte de energía eléctrica,
gracias a su batería, de autonomía 30 minutos.**

DETEX DETECTOR EXTRACTOR DE HUMOS DE INCENDIOS

Instrucciones de Uso (guardar)

Detector Extractor de humo de incendio funciona con una batería de emergencia AGM S12V-7ah FR (suministrada)

Referencia Detector: VESTA certificado NF - EN14 604

Resumen:

1. INFORMACIÓN GENERAL
2. INSTALACIÓN DE DETEX
3. CAMBIO DE BATERÍA
4. REEMPLAZAR LA BATERÍA DEL SENSOR
5. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL
6. MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL ;

Cumplimiento:

A.T.I certifica que DETEX cumple pruebas de rendimiento realizadas por el laboratorio de la CREPIM (Centre de Ressources Technologiques) , en Francia.

Laboratoire notifié n° 2137 / Notified body 2137

Laboratoire agréé pour réaliser des essais de réaction au feu par le Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales

El detector avisador de humos VESTA está conforme a la norma NF-EN 14 604

2. INSTALACIÓN DE DETEX ;

A. Ubicación de instalación (recomendación)

para una protección óptima le recomendamos que instale un DETEX en cada planta, sobre todo en las zonas de evacuación , ya sea de la vivienda o del edificio :


pasillo (cerca de la puerta de salida), rellanos (cerca de las escaleras), recibidores ... teniendo en cuenta que DETEX funciona de manera óptima para una área de 20 m².



Situación de DETEX:

DETEX debe fijarse al techo, en el centro de la habitación, del pasillo o del rellano .

Si , por diversos motivos no se puede colocar en el centro , es totalmente necesario instalarlo a 10cm de la pared como mínimo .

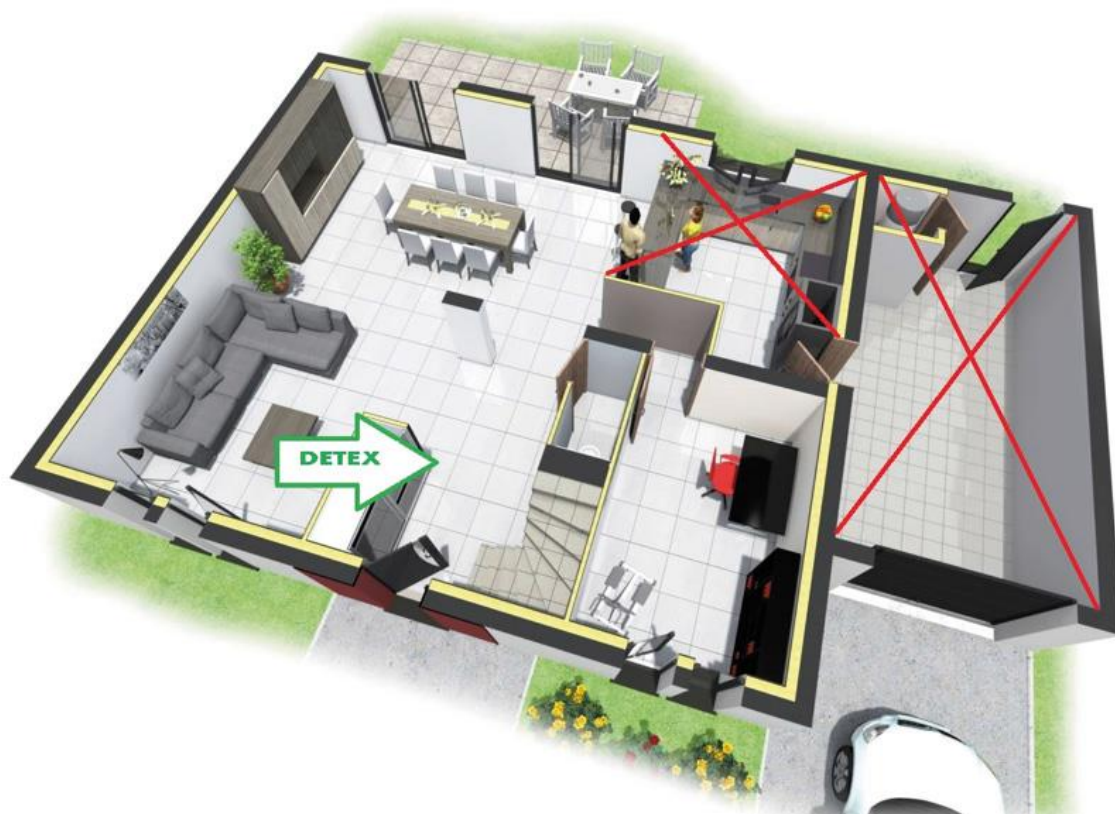

C. Lugares desaconsejados para su instalación(indicados en color rojo en los planos) :

- Cerca de importantes fuentes de luz (lámparas, techo con alógenas, etc..)
- En la cocina.
- En habitaciones con humedad alta , evitar baños y lavaderos.
- Cerca de sistemas de ventilación , calefacción y aire acondicionado, ya que podría dispersarse el humo tóxico.
- En habitaciones dónde la temperatura puede ser inferior a 0°C y superior a 50°C

D. Instalación :

- Utilizando un lápiz, marque las ubicaciones donde se colocarán los tornillos y tacos (suministrado).
- Realice el taladro de los agujeros, con un taladro adecuado para el diámetro de los tacos.
- Apriete firmemente la sujeción elemento mostrado en la figura:



- Conecte DETEX a la red eléctrica , de acuerdo con los colores de los cables.
- Fije el DETEX en el soporte mediante los anclajes de plástico.
- Abra la puerta de acceso a la batería y conéctela.

¡ Atención!

Realice una prueba de funcionamiento en el momento de su instalación. .

3. Substitución de la Batería.

Su DETEX está equipado con una batería AGM S12V-7ah FR

De una duración de 2 años (en funcionamiento normal)

cuando la batería llega a su fin se encenderán los indicadores verde y amarillo.

Un control de carga se realiza automáticamente cada 14 días (¡Cuidado! La hora el establecimiento de acuerdo Detex)

El dispositivo se activará , por menos de un minuto de tiempo, para realizar el test de estado de la batería .

En el caso de que la batería esté cargada menos del 60% se activará una alarma que indica su substitución.

Para su substitución:



Abra la trampilla de acceso (figura 3)

Diagrama de instalación (fig2)

- Desconecte el hijo de conexión
- reemplazar la batería original con una batería de la misma Referencia (AGM-S12V FR 7ah)
- vuelva a conectar la batería .
- Cierre la puerta de acceso

Importante: una vez instalado DETEX es imperativo

proceder a la prueba de funcionamiento mediante la realización de la procedimiento descrito a continuación.

Presione el botón de prueba en la parte superior del detector durante unos segundos:

- El LED del detectro debe parpadear
- Después de unos segundos la alarma se activa y activa los ventiladores , lo que significa que se ha realizado correctamente
- Precaución durante esta prueba el detector emite un gran sonido , se recomienda apartarse del aparato.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL

Para garantizar el funcionamiento apropiado de su DETEX, se recomienda:

La misma prueba una vez cada dos o tres meses.

En caso de fallo después de la primera utilización DETEX imperativamente debe ser devuelto para su evaluación a Fábrica.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Mantenimiento:

El DETEX no requiere ningún mantenimiento especial excepto para cambiar la batería y una limpieza general.

La frecuencia de limpieza depende del lugar donde se instale.

Si se coloca el DETEX en un ambiente polvoriento , evidentemente debería ser limpiado con mayor regularidad .

Para ello, utilice una aspiradora o un paño suave para eliminar cualquier presencia de polvo.

Importante:

No pinte el DETEX

No cubra los orificios de entrada

En caso de mal funcionamiento del dispositivo DETEX, consulte con el fabricante

GARANTÍA:

El DETEX, detector y extractor de humos por filtración, tiene una garantía de 10 años (excluyendo la batería), desde la fecha de compra.

La garantía no se aplica si el DETEX fue reutilizado después de haber sido ya aplicado en un primer siniestro.

La garantía no se aplica en caso de mal uso, alteración y la falta de mantenimiento

Si el DETEX presenta un defecto de fabricación debe ser devuelto, acompañado por el comprobante de compra (factura o recibo) a la tienda o minorista donde se realizó la compra.